


1 VE-02 Alzado Interior
1 : 25

2 VE-02 Corte
1 : 25

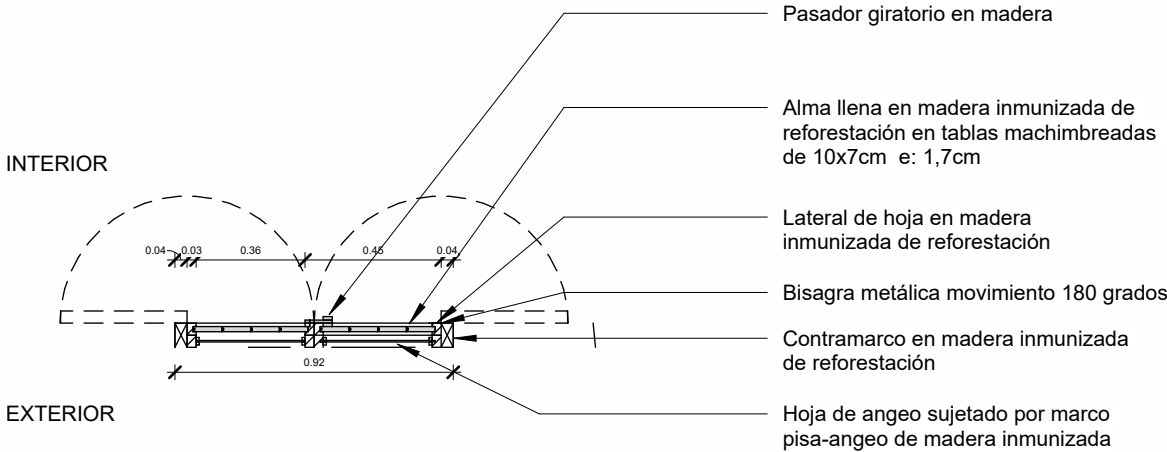

3 VE-02 Planta
1 : 25

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
VE-02	0.92	1.20	MADERA + ANGEO	Ventana de cuatro hojas, con hojas y marco de madera de reforestación inmunizada. Hoja superior de 40cm de alto + Hoja inferior de 80cm de alto. Hojas de alma llena, batientes a 180°, hacia el interior. Cada hoja abre de manera independiente. Hojas exteriores con marco de madera inmunizada y angeo.

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I. APOORTE FINANCIERO KFW.NO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO

SEDE SAUTATÁ
PNN LOS KATÍOSSUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZONCOORDINACIÓN DE DISEÑO:
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154DESARROLLO DE DISEÑOS:
ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No. 25700-13872DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORACOORDINACIÓN EST. TÉCNICOS:
ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES S.A.S.

CONTENIDO:
VE-02ESCALA:
1 : 25FECHA:
JUNIO DE 2024

FECHA

OBSERVACIÓN

KT-511