



1 PT-01 C Planta
1 : 20

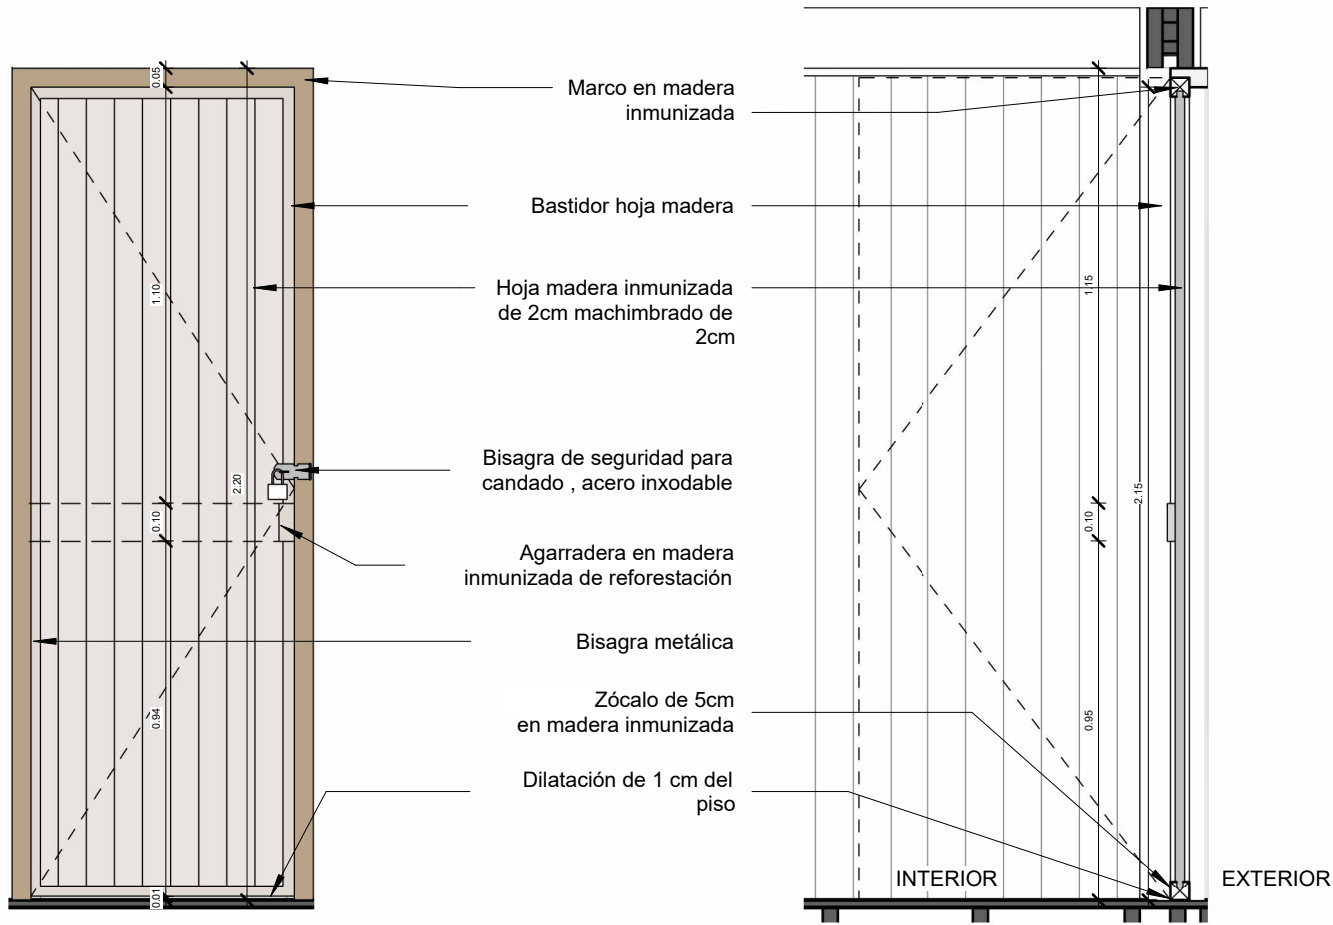


2 PT-01 C Alzado Interior
1 : 20

3 PT-01 C Corte
1 : 20

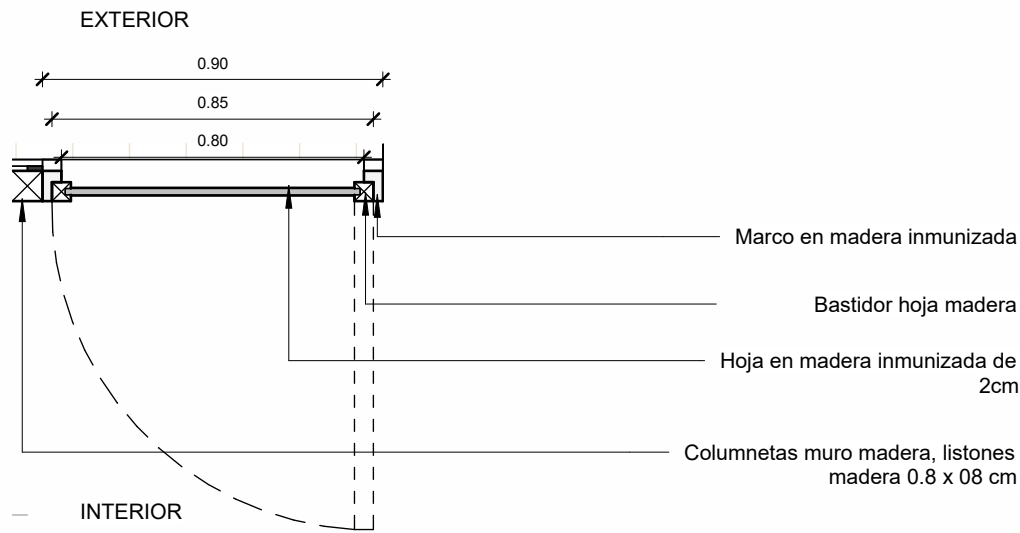

4 PT-01 D Planta
1 : 20

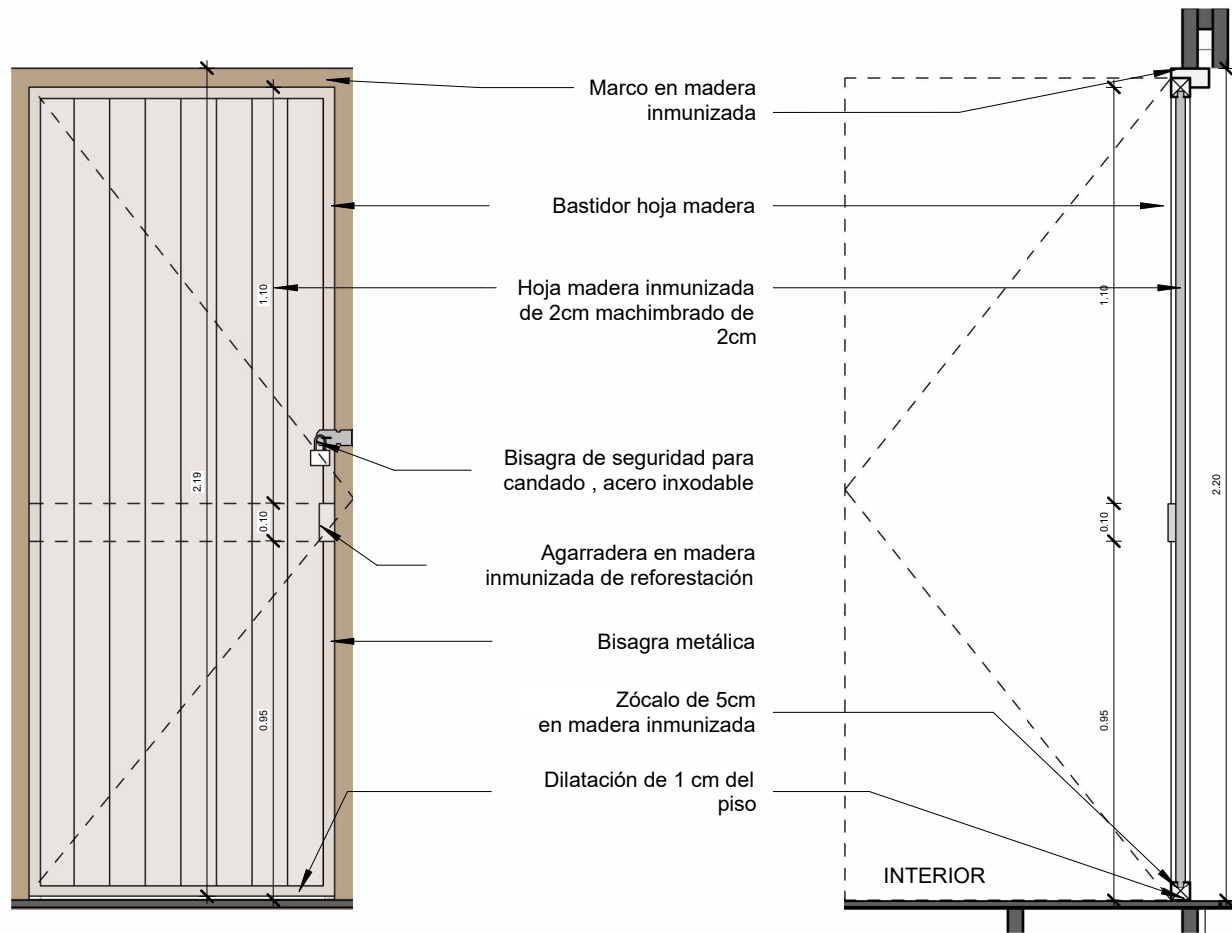

5 PT-01 D Alzado
1 : 20

6 PT-01 D Corte
1 : 20

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	BATIENTE HACIA DERECHA	BATIENTE HACIA IZQUIERDA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
PT-01C	0.80	2.20	9	5	4	MADERA	Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.
PT-01D	0.90	2.20	2	1	1	MADERA	Puerta de madera inmunizada de reforestación, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metálicas según recomendaciones de proveedor. Con bisagra de seguridad para candado en acero inoxidable.

SEDE SAUTATÁ PNN LOS KATÍOS

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON



COORDINACIÓN DE DISEÑO:
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE DISEÑOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No.
25700-13872

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACIÓN EST. TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES S.A.S.

CONTENIDO:
PT-01 C - D

ESCALA:
1 : 20

FECHA:
JUNIO DE 2024

FECHA	OBSERVACIÓN

KT-505